



| LINEA SPC - LVT |



Línea SPC AquaStep III
4.5 mm (manta ixpe)


Reseña Técnica del SPC

Es lo último en desarrollo del PVC en listones .

Contiene una cara superior de LVT, esto significa Luxury Vinyl Tile, lo que significa palmeta vinílica de lujo. Lo que lo diferencia de los demás productos es composición del núcleo, el mismo está compuesto por minerales, y de fibra de vidrio lo que le da una rigidez y resistencia a la abrasión con excelente rendimiento. Presenta capa inferior acústica.

La composición del núcleo hace que el producto no dilate ni contraiga por su composición. Puede ser utilizada en más variados ambientes, desde residencial hasta institucional como clínicas y hospitales.

Composición Técnica SPC

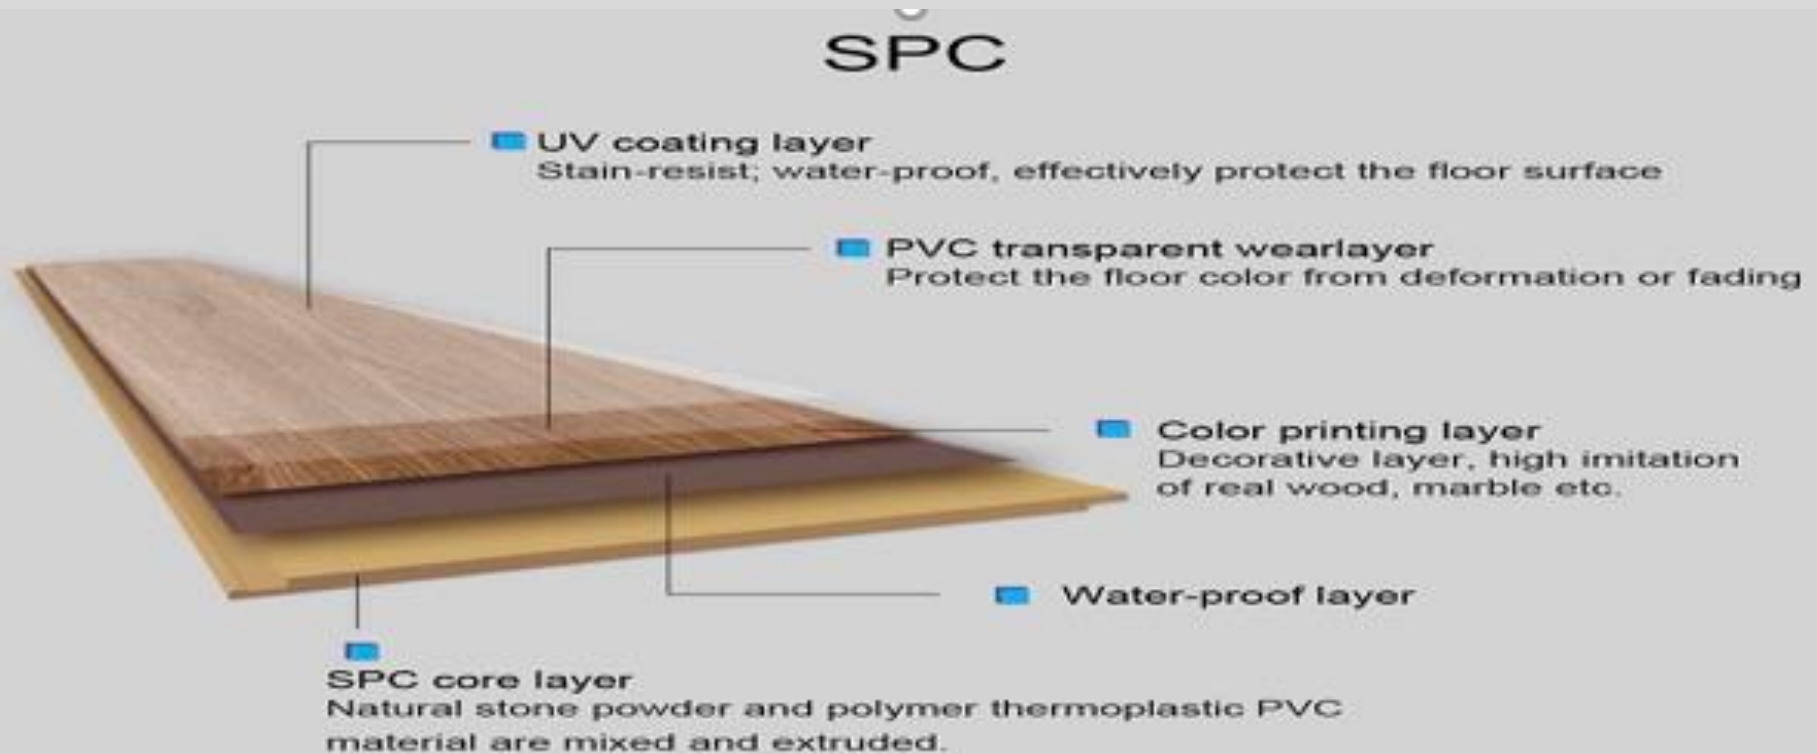



AS01



AS02



AS03



AS04




AS05



AMBIENTACION AS05



AS06

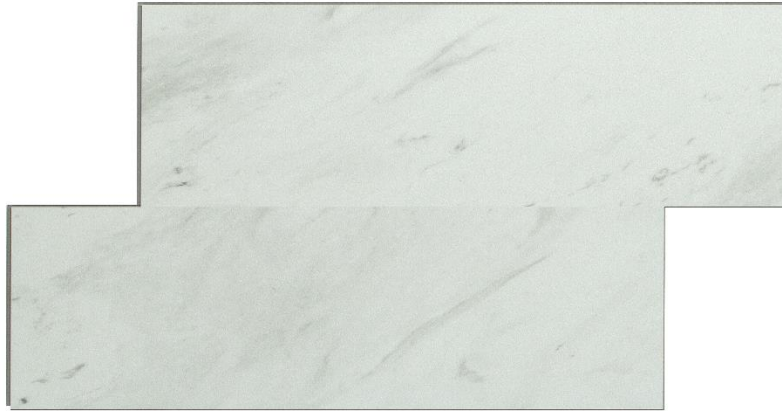

AS07



AS08



AS09

Aspectos Técnicos AS01/AS02/AS03/AS04/AS05/AS06/AS09

Espesor	4.50 mm. SPC (con manta incorporada)
Medidas	180X1220 mm
Top layer	0.50 mm
Acabado	BP Mate
M ² por caja	2.6352
Cajas x pallet	60
Peso por caja	24 kgs. Aprox.
Solidez a la luz	≥ nivel 6
Encastre	Click
Flamabilidad	Clase I
Absorción ruidos de impactos	Hasta 10DB
Estabilidad Dimensional	≤ 0,25mm
Punzonamiento Residual	< 0,1mm
Estática	Cumple norma IRAN

Aspectos Técnicos AS07/AS08

Espesor	4.50 mm. SPC (con manta incorporada)
Medidas	610X305 mm
Top layer	0.50 mm
Acabado	BP Mate
M ² por caja	2.23(AS07) - 2.60(AS08)
Cajas x pallet	60
Peso por caja	24 kgs. Aprox.
Solidez a la luz	≥ nivel 6
Encastre	Click
Flamabilidad	Clase I
Absorción ruidos de impactos	Hasta 10DB
Estabilidad Dimensional	≤ 0,25mm
Punzonamiento Residual	< 0,1mm
Estática	Cumple norma IRAN